Поддон №1. Армирование. План.

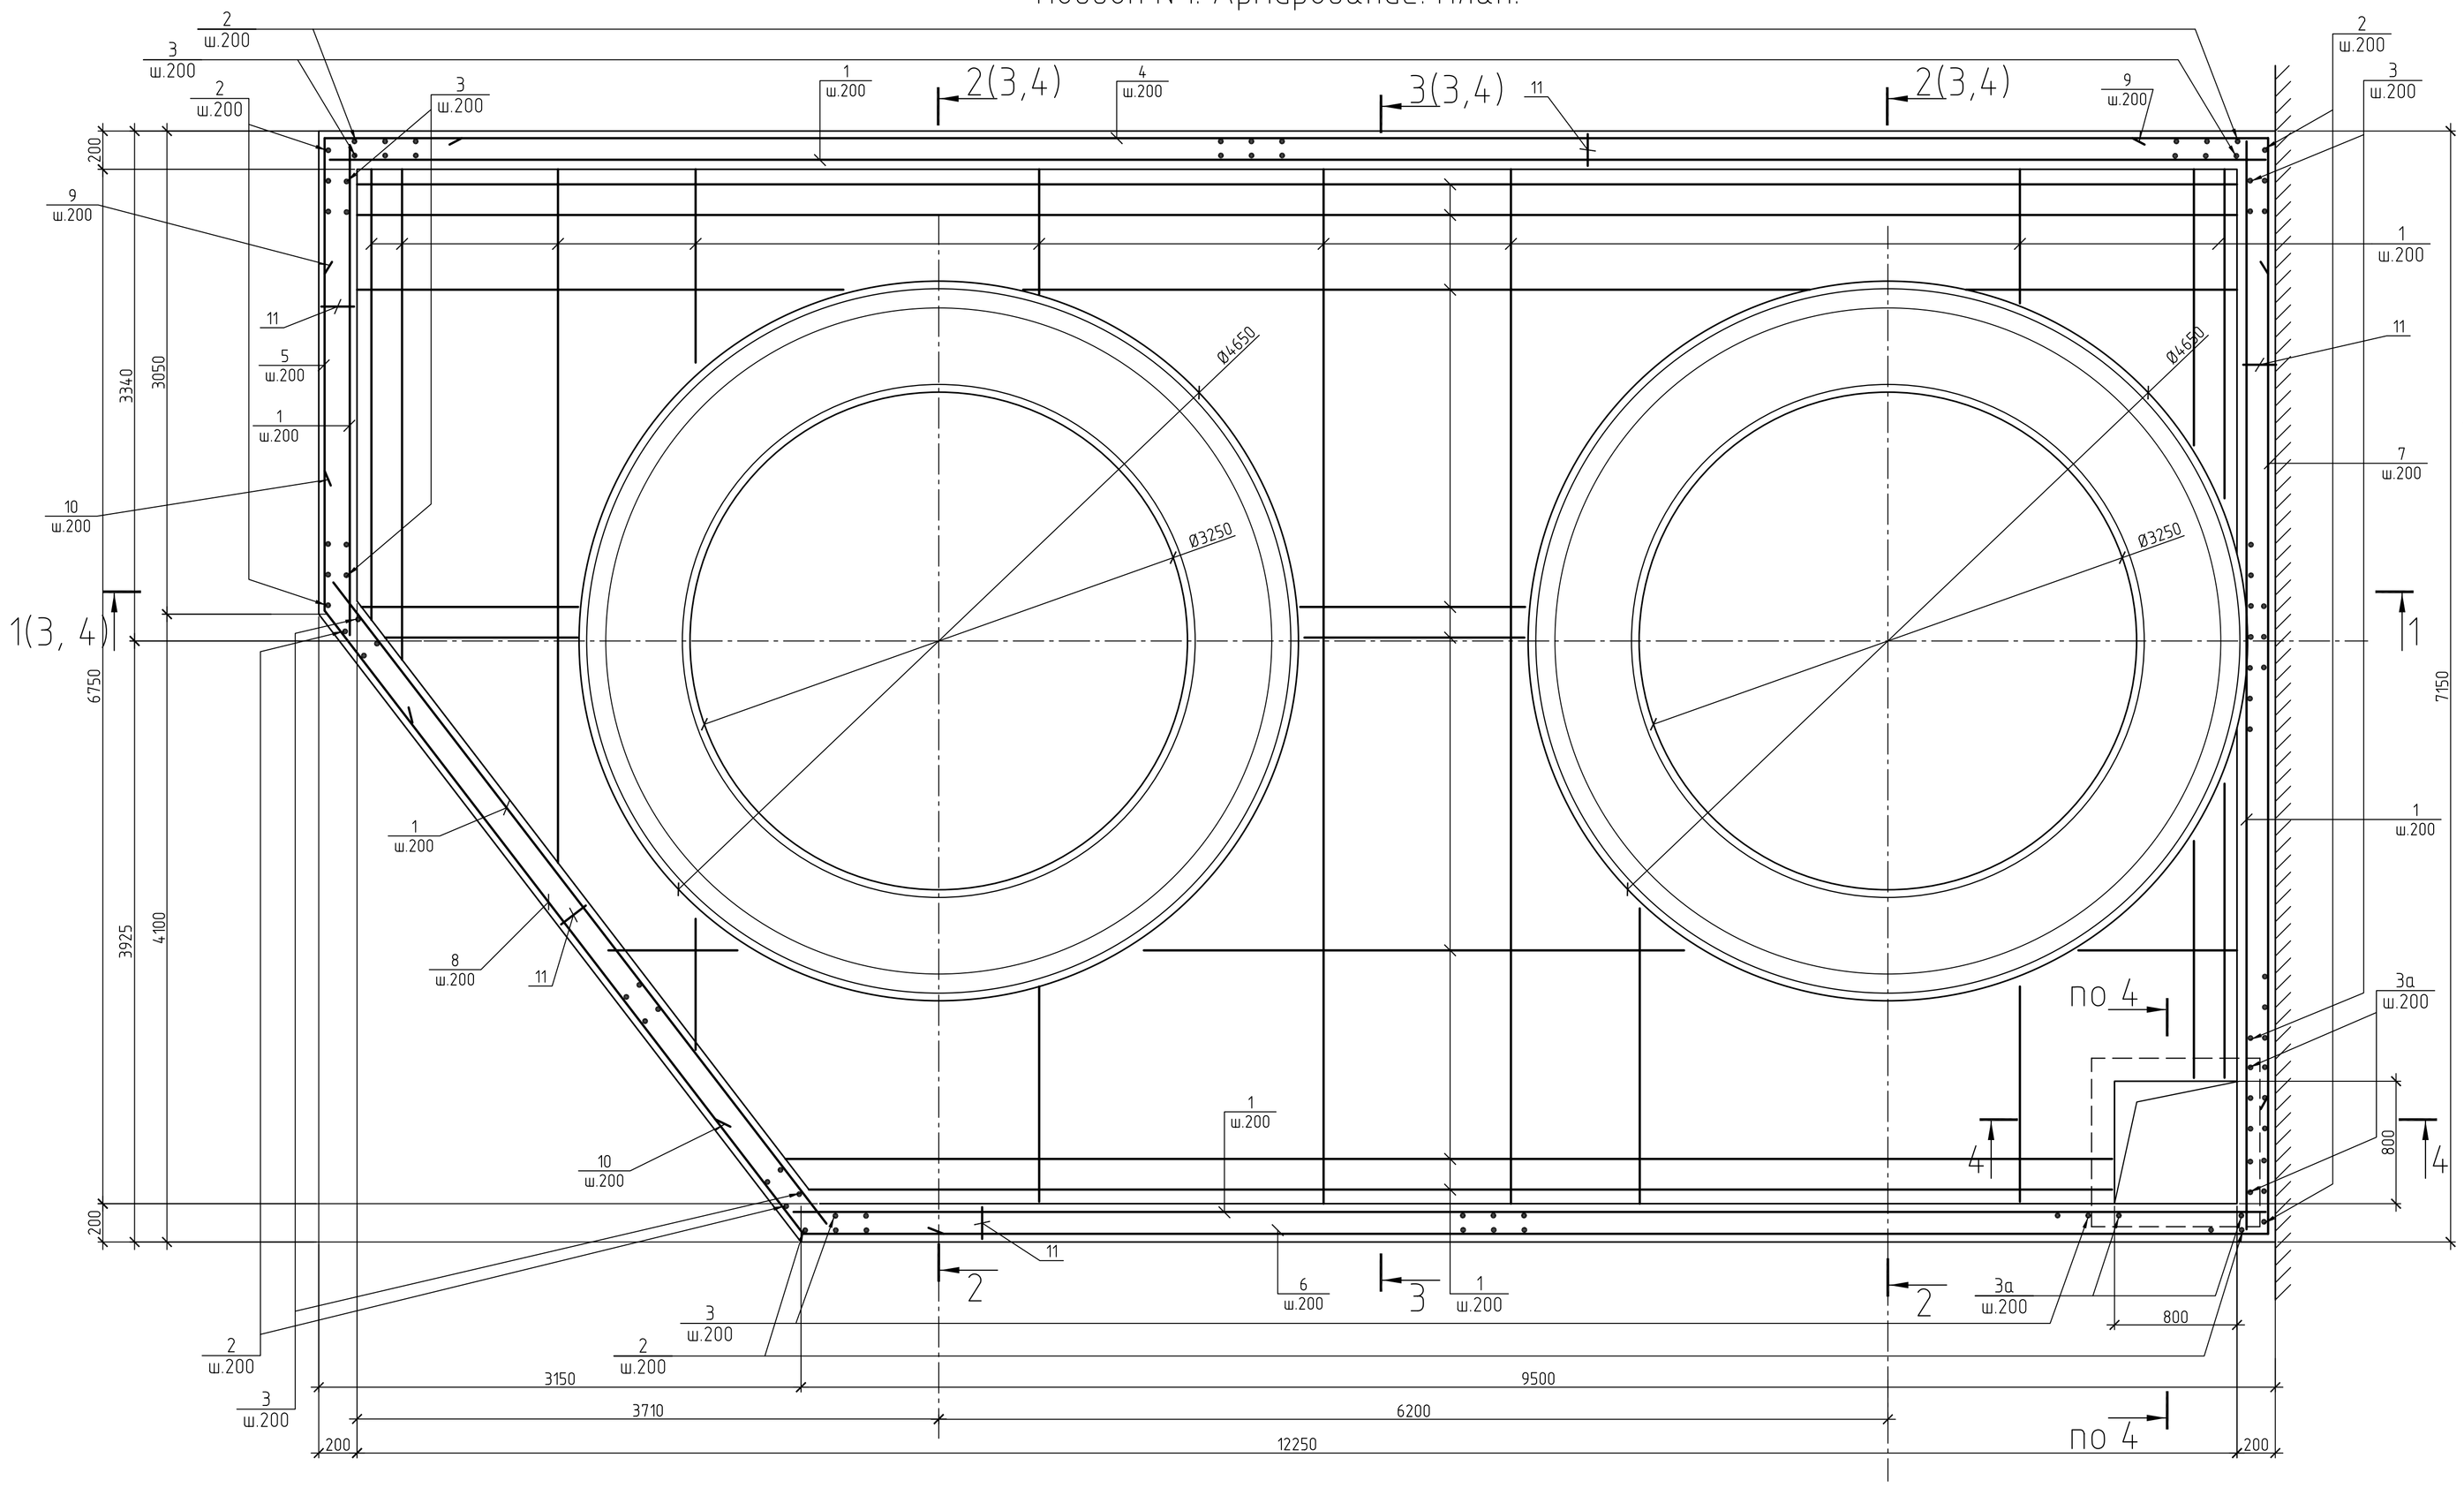

1–1

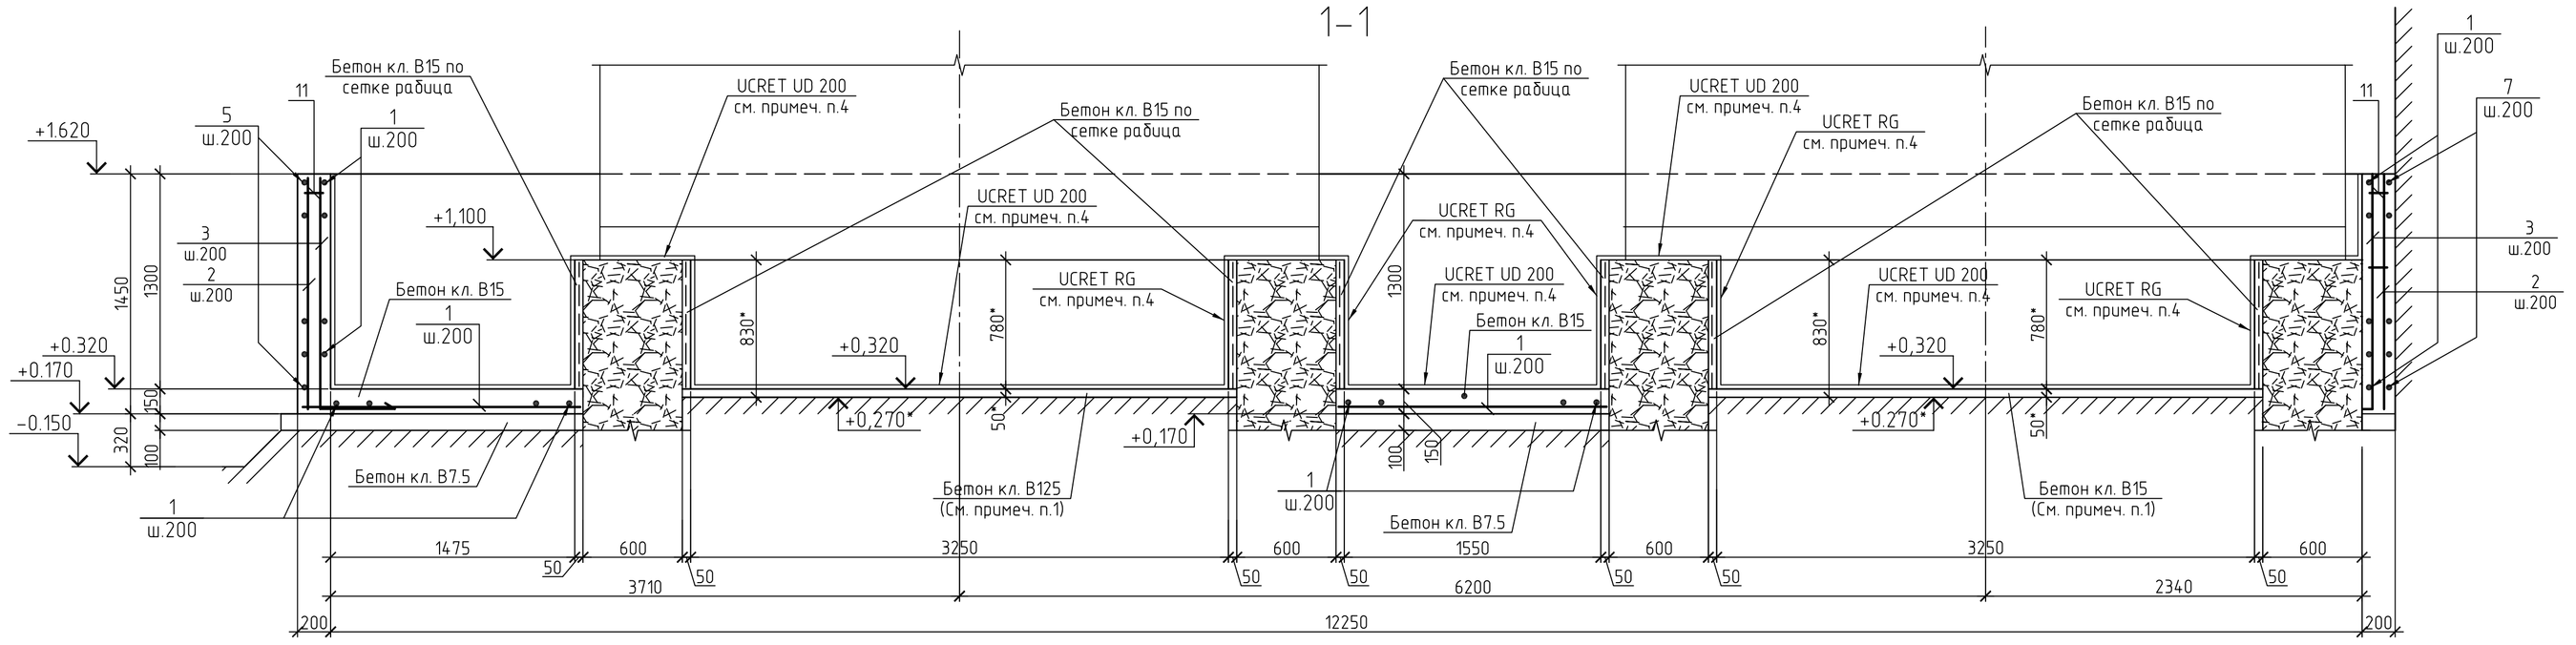

2–2

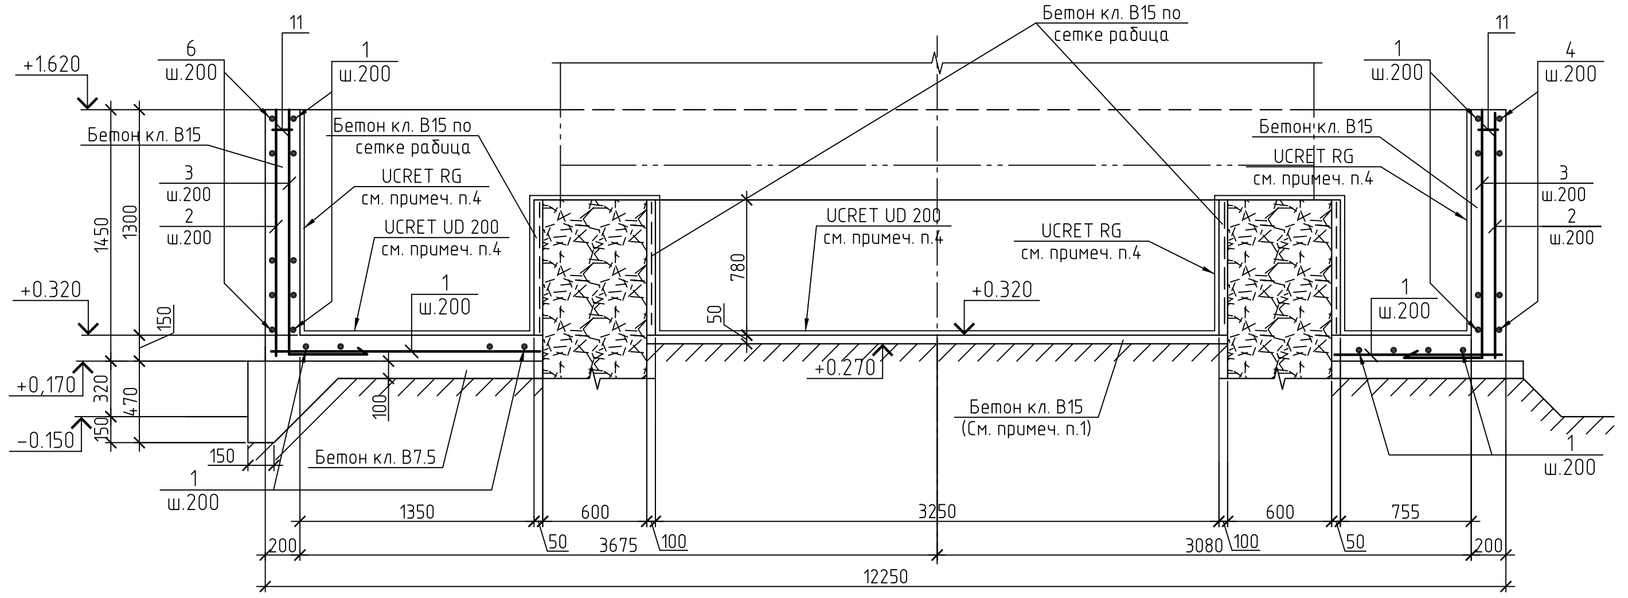

3–3

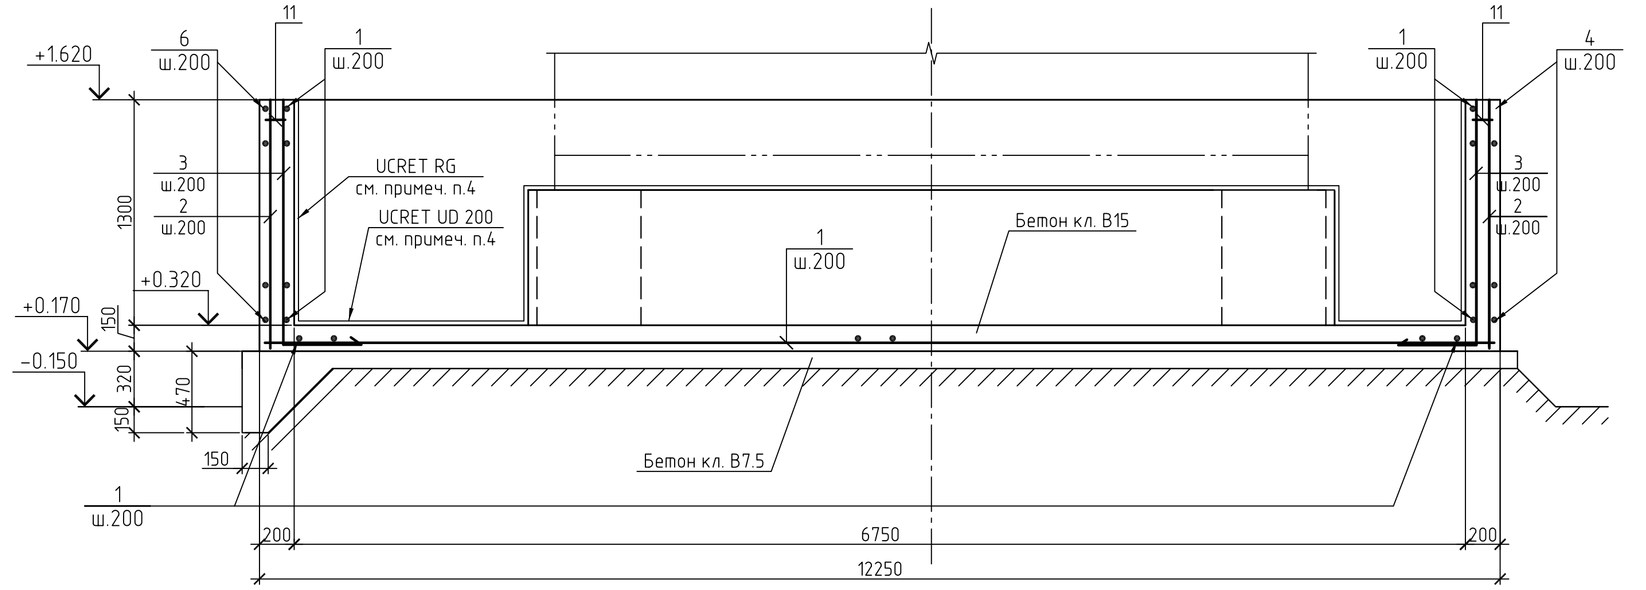

4–4

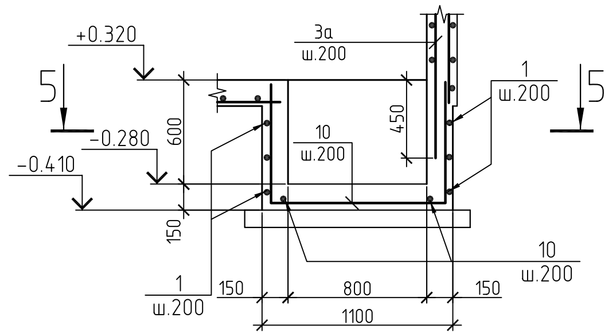

5–5

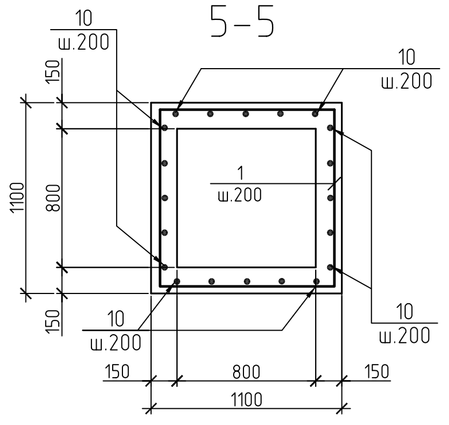

1. На горизонтальной поверхности внутри существующих фундаментов резервуаров выполнить набетонку из бетона кл. В15 толщ. 50мм по заранее очищенной и уплотнённой щебнем поверхности.
2. Внутренние и наружные вертикальные поверхности существующих фундаментов резервуаров обетонировать бетоном кл. В15 слоем 50мм по сетке рабица по предварительно очищенной и насечённой поверхности.
3. Под днище аварийного поддона выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 толщ. 100мм.
4. Внутри аврийного поддона на все горизонтальные поверхности нанести защитное покрытие UCRETE UD 200 толщ. 9мм общей площадью 77м², а на все вертикальные поверхности – покрытие UCRET RG толщ. 9мм площадью 89.4м². Защитные покрытия наносить по соответствующим грунтовкам, предусмотренным системой UCRETE производства концерна BASF.
Работы по устройству защитных покрытий выполнять с применением комплексных решений и технологий системы UCRETE концерна BASF.
5. Для фиксации арматуры в проектном положении приварить стержни поз.11 с шагом 600мм в двух направлениях.
6. Опалубочный план поддона и спецификацию элементов смотри на листе 3.

						7473-КЖ	
						Челябинская область, г. Златоуст. ОАО "ЗМЗ". Термокалибровочный цех.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Веселова			11.12	Участок слива и хранения серной кислоты. Техническое перевооружение	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Шкунов			11.12		
Т. контр.		Шахмухаметов			11.12		
Н. контр.		Шахмухаметов			11.12	Поддон №1. Армирование. План. Разрезы 1–1÷4–4.	ПЦЦ МЕТПРОМ г. Челябинск

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

А1